

DYNAMIQUE

TD 3

Réf. Programme: S4122 - Solide indéformable, approche dynamique
Compétences visées: B2-04, B2-07, B2-09, C2-10, C2-11, C2-16, C2-17


v1.1

Lycée Richelieu - 64, rue Georges Sand - 92500 Rueil-Malmaison - Académie de Versailles

RÉGULATEUR CENTRIFUGE

1 Présentation


Un régulateur de vitesse de rotation d'une machine thermique est représenté ci dessous. Le paramétrage définissant le mouvement des pièces est défini sur la figure ci dessous.

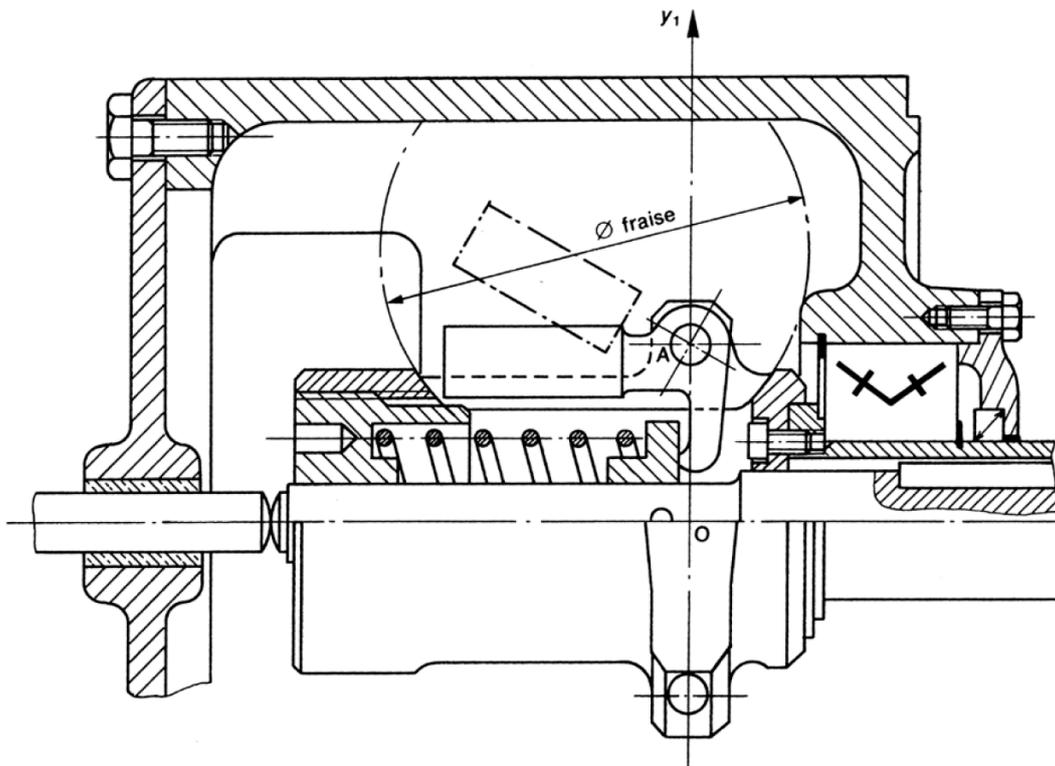

? Problématique

L'objectif de ce TD est de dimensionner le ressort lors d'une phase dynamique.

2 Hypothèses

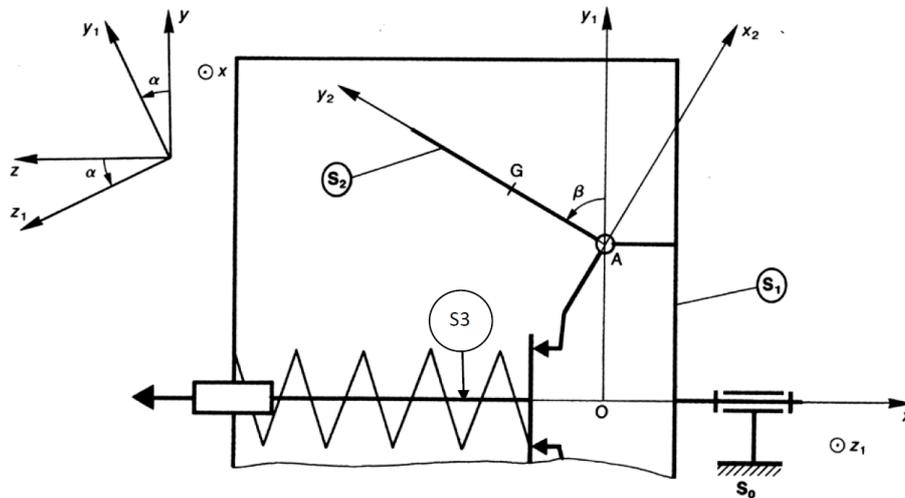

- La masselotte **2** de masse m , de centre de gravité G , est en liaison pivot d'axe (A, \vec{z}_1) par rapport à **1**.
- $\vec{OA} = a.\vec{y}_1$ $\vec{AG} = b.\vec{y}_2$ $\vec{BA} = c.\vec{x}_2$
- La matrice d'inertie de **2** en A dans b_2 est : $\bar{\bar{I}}_{(A,2)} = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_2}$

3 Travail demandé

Question 1 Proposer un graphe des liaisons du mécanisme faisant apparaître l'ensemble des paramètres et actions mécaniques.

Question 2 Déterminer le moment cinétique au point A de **2** dans son mouvement par rapport à R .

Question 3 Déterminer la projection sur \vec{z}_1 du moment dynamique au point A dans son mouvement par rapport à R .

Question 4 Écrire le théorème du moment dynamique en projection autour de l'axe (A, \vec{z}_1) . Justifier le choix de cette équation vis-à-vis de l'objectif.

On admet que β est constant pendant la phase de mouvement étudié.

Question 5 Déterminer la composante de l'effort F_R qu'exerce le ressort en précisant le solide isolé et les hypothèses utiles.

Question 6 Dimensionner le ressort en raideur afin de garantir un critère d'allongement maximal.